

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER : 57108041
PUBLICATION DATE : 05-07-82


APPLICATION DATE : 25-12-80
APPLICATION NUMBER : 55184499

APPLICANT : MITSUBISHI GAS CHEM CO INC;

INVENTOR : IINO TADASHI;

INT.CL. : C07C 87/08 C07C 85/26

TITLE : DISTILLING AND SEPARATING
METHOD OF METHYLAMINE

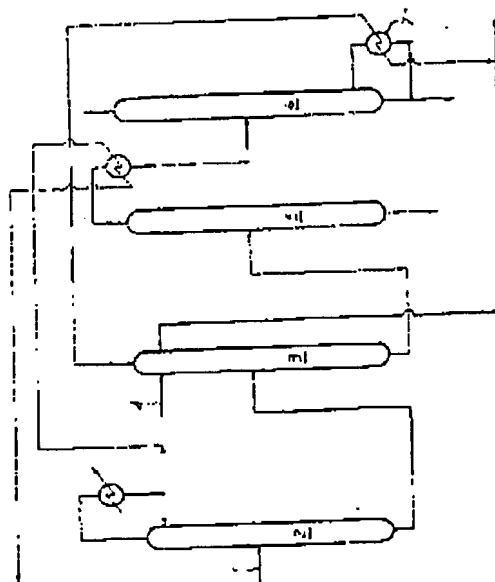

ABSTRACT : PURPOSE: To reduce the energy consumption in distilling and separating a methylamine, by using a condensate of an overhead vapor of an ammonia separating column as a cooling medium, and/or using an overhead vapor of a trimethylamine separating column as a heating medium.

CONSTITUTION: A reaction product solution from methanol and NH_3 is fed to an NH_3 separating column 2 to distill off the total amount of NH_3 and trimethylamine partially as an azeotropic mixture from the top of the column 2. The bottoms are then fed to a trimethylamine separating column 3. Water is then added to the column 3, and trimethylamine is obtained from the top thereof. The resultant bottoms are fed to a dehydrating column 5, and mono- and dimethylamines are distilled from the top of the column 5 to obtain water and methanol from the bottom thereof. The overhead liquid is then fed to a mono- and dimethylamine separating column 6 to separate the respective components. In the process, a condensate of the overhead vapor from the NH_3 separating column 2 is partially used as a cooling medium for a distilled vapor of the dehydrating column 5, and/or the overhead vapor of the trimethylamine separating column 3 is used as a heating medium for the bottoms of the mono- and dimethylamine separating column 6.

COPYRIGHT: (C)1982,JPO&Japio

⑬ 日本国特許庁 (JP)
⑭ 公開特許公報 (A)

⑮ 特許出願公開
昭57—108041

⑯ Int. Cl.³
C 07 C 87/08
85/26

識別記号

庁内整理番号
7118—4H

⑰ 公開 昭和57年(1982)7月5日

発明の数 1
審査請求 未請求

(全 3 頁)

⑱ メチルアミン類の蒸留分離方法

⑲ 特 願 昭55—184499
⑳ 出 願 昭55(1980)12月25日
㉑ 発 明 者 金井七郎
新潟市二葉町1—5932
㉒ 発 明 者 小栗正明
新潟市結51
㉓ 発 明 者 久和正昭

⑲ 発 明 者 新潟市浜浦町2—55—25
梶田敏夫
⑲ 発 明 者 新潟市松浜町3396—31
飯野正
⑲ 出 願 人 新潟市向陽1丁目6—8
三菱瓦斯化学株式会社
東京都千代田区丸の内2丁目5
番2号

明 細 書

1 発明の名称

メチルアミン類の蒸留分離方法

2 特許請求の範囲

メタノールとアンモニアを反応させて^(得た)反応生成物をアンモニア分離塔に導き、該反応生成物からアンモニアの含量とトリメチルアミンの一部を共沸混合物として塔頂から蒸発し、塔底抜出液をトリメチルアミン分離塔に導き、塔頂付近より水を加え、水抽出蒸留によりトリメチルアミンを塔頂より抽出させ、塔底液を脱水塔に導き、塔頂よりモノメチルアミン及びジメチルアミンを抽出させることにより水及びメタノールを塔底抽出液として分離し、次いで塔頂抽出物をモノ・ジメチルアミン分離塔に導き、塔頂よりモノメチルアミン、塔底よりジメチルアミンを、それぞれ抽出液及び抽出物として分離するメチルアミン類の蒸留分離方法において、

a) アンモニア分離塔の塔頂抽出蒸気を凝縮さ

せて得られる凝縮液の一部を脱水塔の抽出蒸気を凝縮させる冷却媒体として使用すること

及び/又は

b) トリメチルアミン分離塔の塔頂抽出蒸気を、モノ・ジメチルアミン分離塔の塔底液の加熱媒体として使用すること
を特徴とするメチルアミン類の蒸留分離方法

3 発明の詳細な説明

本発明はメチルアミン類の蒸留分離方法に関する。

メチルアミン類はアンモニアとメタノールを脱水触媒存在下気相触媒させて製造することが出来るが、このようにして得られた反応生成物はアンモニア、モノメチルアミン、ジメチルアミン、トリメチルアミン、メタノール及び水の混合物であり、これらを蒸留塔を用い分離する必要がある。通常これらの成分を分離精製するには4—5塔の蒸留塔が必要であるが、メチルアミン類各異性体は互いに沸点が接近し、これらを蒸留により分離精製するには塔頂抽出蒸気

特開2005-108041 (2)

の蒸餾、塔底液の加熱等に多くのエネルギーを必要とする。本発明はこれらエネルギー消費の少ないメチルアミン類の蒸留分離方法を提供するもので、メタノールとアンモニアを反応させて得た反応生成物をアンモニア分離塔に導き反応生成物からアンモニアの全量とトリメチルアミンの一部を共沸混合物として塔頂から蒸去し、塔底液をトリメチルアミン分離塔に導き塔頂付近より水を加え、水抽出蒸留によりトリメチルアミンを塔頂より蒸出させ、塔底液を脱水塔に導き塔頂よりモノメチルアミン及びジメチルアミンを蒸出させることにより水及びメタノールを塔底液として分離し、次いで塔頂蒸出物をモノ・ジメチルアミン分離塔に導き塔頂よりモノメチルアミン、塔底よりジメチルアミンを、それぞれ蒸出物及び抽出液として分離するメチルアミン類の蒸留分離方法において、

- a) アンモニア分離塔の塔頂蒸出液を凝縮させて得られる凝縮液の一部を脱水塔の蒸出蒸気を凝縮させる冷却媒体として使用すること

- 3 -

ミン分離塔に導き、塔頂より水を加え抽出蒸留を行なう。添加する水の量は液組成、塔底液によっても異なるが、大体導入量中のアルカリ分の5〜20倍モル程度が適当である。かくて塔頂からはトリメチルアミンが蒸発され、塔底抽出物は脱水塔5に導かれる。脱水塔は段数20段以上、蒸気比5以上、圧力5〜15 kg/cm²の条件下で操作され、塔頂からモノメチルアミン及びジメチルアミンが蒸出される。抽出液は水及び少量のメタノールでありそのまゝ蒸出される。脱水塔塔頂蒸出物は段数40段以上、蒸気比1以上、圧力5〜10 kg/cm²の条件下で操作されるモノ・ジメチルアミン分離塔6に導き塔頂よりモノメチルアミン、塔底よりジメチルアミンが分離される。本発明においては以上の工程においてトリメチルアミン分離塔の操作圧をモノ・ジメチルアミンの操作圧よりも2 kg/cm²以上、好ましくは3 kg/cm²以上高くすることによりモノ・ジメチルアミン分離塔の塔底液の加熱の熱源としてトリメチルアミン分

- 5 -

及び又は

- b) トリメチルアミン分離塔の塔頂蒸出液を、モノ・ジメチルアミン分離塔の塔底液の加熱媒体として使用する

メチルアミン類の蒸留分離方法である。

本発明を図面に基つて説明すると、メタノールとアンモニアを反応させて得た反応生成液1は先ず段数20段以上、15〜20 kg/cm²の圧力で操作されるアンモニア分離塔2で未反応アンモニアを分離するが、この際トリメチルアミン及び少量のモノメチルアミンが共沸混合物を形成して同時に蒸出する。これは水抽出により凝縮させ、一部はアンモニア分離塔に1以上の蒸気比で蒸発し残りは反応系に戻すのが通常であるが、本発明においては凝縮液以外の凝縮液を脱水塔5の蒸出蒸気を凝縮させる冷却媒体として使用したのち反応系へ循環する。一方アンモニア分離塔の塔底から引き出される抽出液は段数30段以上、蒸気比1以上、圧力5〜20 kg/cm²の条件下で操作されるトリメチルア

- 4 -

ミン分離塔の塔頂蒸出物を使用するもので、これによりモノ・ジメチルアミン分離塔が必要とする熱量を大いに削減する事が出来る。

実施例

10 kg/cm² Gにて操作されるアンモニア分離塔に、アンモニア 2,000 kg/H、モノメチルアミン 900 kg/H、ジメチルアミン 650 kg/H、トリメチルアミン 1,500 kg/H、反応水 1,500 kg/H及び未反応メタノール 20 kg/Hを含む反応生成物が仕込まれる。アンモニア分離塔の塔頂よりアンモニア 2,000 kg/H、トリメチルアミン 400 kg/H、モノメチルアミン 50 kg/Hが蒸出される。これが約9 kg/cm² Gの圧力にて操作される脱水塔の塔頂凝縮器に入り約56℃で凝縮し、片や脱水塔の蒸出蒸気は約62℃で凝縮する。他方アンモニア分離塔からの抽出液は、10 kg/cm² Gの圧力にて操作されるトリメチルアミン分離塔に入り、頂部より得られ

- 6 -

-250-

特開 昭57-108041(3)

るトリメチルアミンが蒸気として $7 \text{ kg/cm}^2 \text{ G}$ で操作されるモノ-ジメチルアミン分離塔の再沸器に入り、全量約84℃にて凝縮され、一方再沸器内部の液は約70℃で蒸騰させられる。以上の工程で算出されたスチームは1.5 Tons/H、冷却水は90 Tons/Hであつた。

4. 図面の簡単な説明

図1図は本発明方法を実施するための工程図である。


特許出願人

三菱瓦斯化学株式会社

代 理 人 相 川 豊 吉

- 7 -

第1図

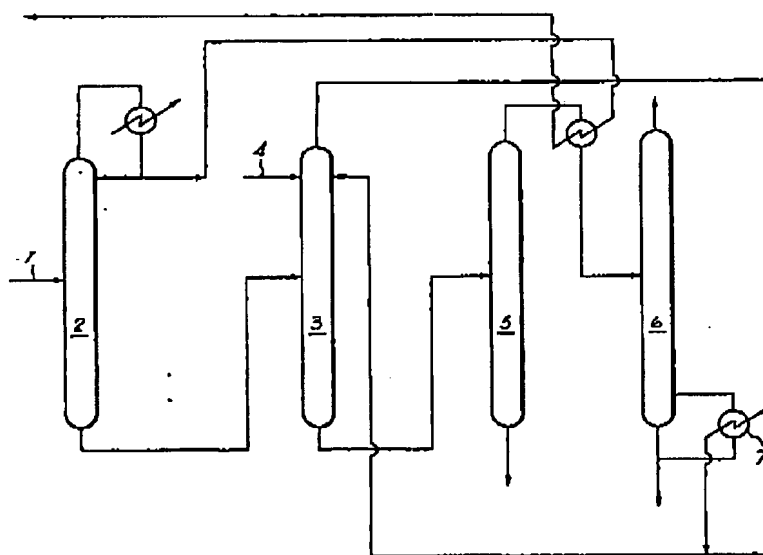

—251—